

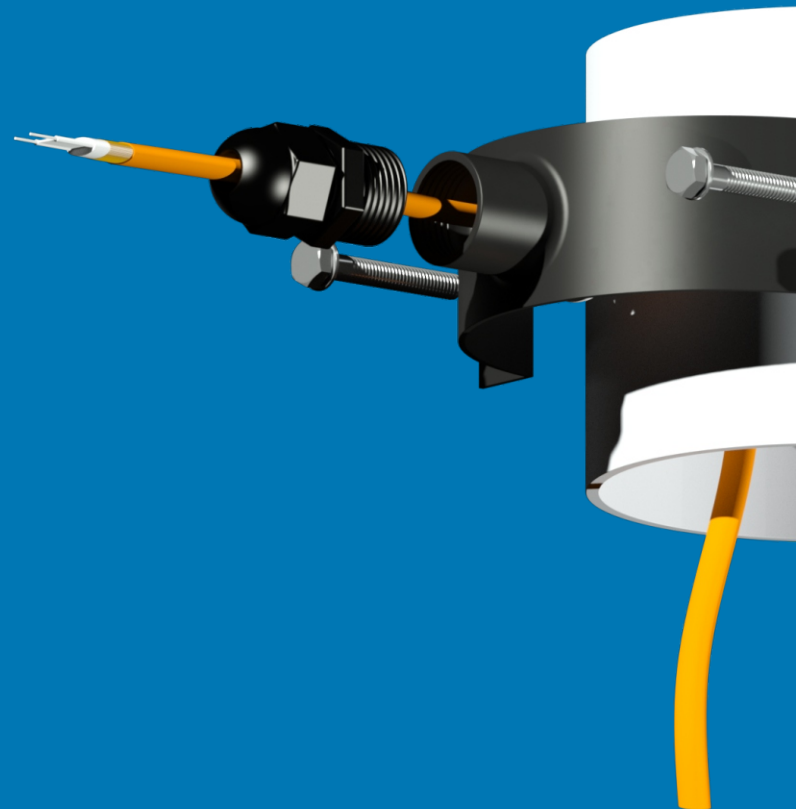



Хомут для ввода кабеля в трубу ХВТ

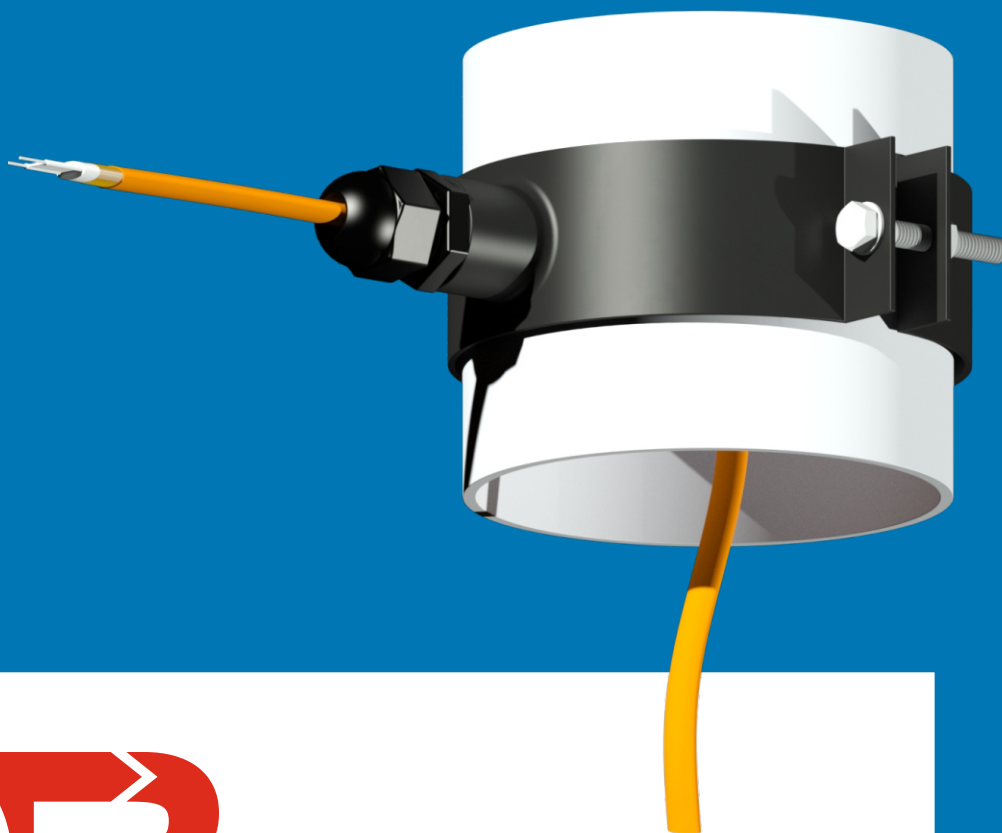


DB
DEVIBOX

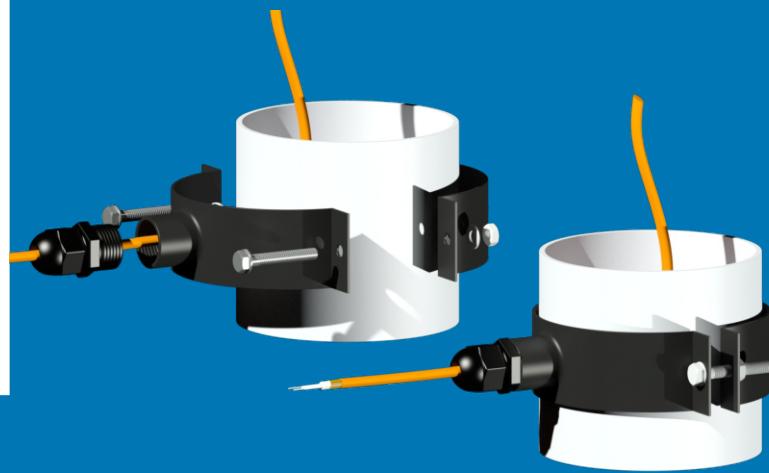

Основные варианты использования ХВТ

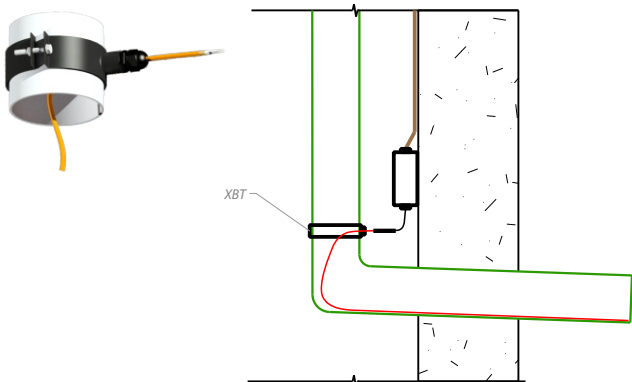


Для систем электрообогрева водосточных выпусков

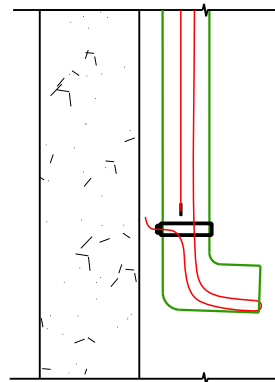

Подвод питания рядом с выпуском



Вывод нагревательного кабеля на кровлю через водосточную трубу



- Далее:
- Усиление обогрева вокруг воронки
 - Раскладка по лотку на кровле/балконе

Хомуты предназначены для герметичного ввода нагревательного кабеля в водосточную трубу при устройстве обогрева дренажных, канализационных и других систем безнапорных трубопроводов. Хомуты ХВТ предназначены для незащищенной установки (устойчивы к ультрафиолетовому излучению и атмосферным осадкам, имеют широкий температурный диапазон, обладают высокой механической прочностью).

Хомут для ввода кабеля в трубу ХВТ



Простая и надежная конструкция



Кабельный ввод под плоский кабель. Переходная муфта снаружи трубы


Технические характеристики и комплектация

- хомут изготовлен из конструкционной стали и окрашен порошковой эмалью, состоит из двух частей — основной, и ответной, снабжен уплотнительной резиновой прокладкой
- в комплекте кабельный ввод (для кабелей диаметром 6,5–13,5 мм) — 1 шт.
- в комплекте набор крепежа для стяжки хомута — 1 шт.
- хомут ХВТ-50 предназначен для установки на трубы диаметром 50 мм
- хомут ХВТ-110 предназначен для установки на трубы диаметром 110 мм
- хомут ХВТ-160 предназначен для установки на трубы диаметром 160 мм
- срок службы изделий не менее 10 лет

Три типоразмера


ХВТ-50

Код 19405869R



ХВТ-110

Код 19405865R



ХВТ-160

Код 19405867R

